


METAL MASTER СФП-700

Техническое описание

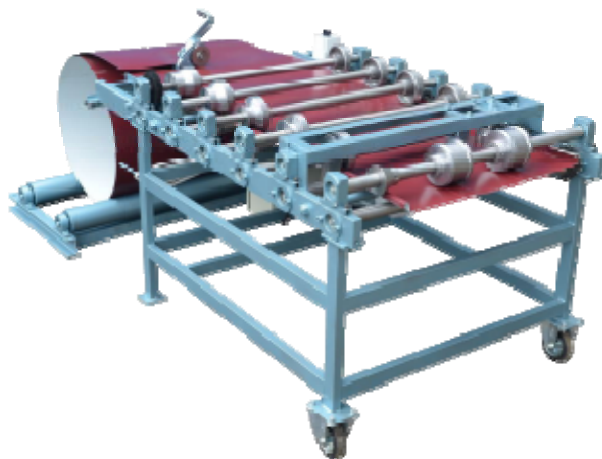

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtm@nt-rt.ru
Веб-сайт: metalmaster.nt-rt.ru

Мобильный кровельный станок СФП-700 предназначен для производства панелей для фальцевой кровли с двойным стоячим фальцем. Станок может работать со всеми типами кровельного металла (сталь, медь, алюминий, алюминок, цинк-титан) как в рулонах, так и листах. 6 рабочих клетей и оптимизированная конфигурация профилировочных роликов обеспечивают отличное качество производимых кровельных панелей.

В базовую комплектацию входит: Станок Мобипроф СФП -700, разматыватель рулона на 500 кг.

Преимущества кровельного станка СФП-700:

- за счет своей небольшой массы и габаритов, станок идеально подходит для работы на стройплощадке;
- простая и надёжная конструкция ощутимо снижает расходы на эксплуатацию;
- ступенчатая регулировка ширины кровельной панели: от 250 до 700 мм;
- возможность изготавливать кровельные панель-картины прямой и трапециевидной формы, а также с односторонним фальцем;
- возможность установки дополнительных роликов для проката ребер жёсткости двух видов на поверхности кровельной панель-картины;
- возможность установки комплекта для формирования кровельных картин арочной формы;
- возможность установки механического привода вместо электродвигателя, при отсутствии электросети.

СФП-700

Ширина обрабатываемого материала, мм	от 250 до 700
Толщина обрабатываемого материала, мм	от 0,5 до 0,7
Высота фальца, мм	25
Скорость проката, м/мин	6
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, мм	1450x825x830
Масса, кг	140