

METAL MASTER СФПЗ

Техническое описание




По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mtm@nt-rt.ru
Веб-сайт: metalmaster.nt-rt.ru




Калибрующие ролики на выходе профиля обеспечивают высокое качество кровельной панели.



Регулировка степени зажима фальца позволяет осуществлять подстройку под металл разного типа и толщины.

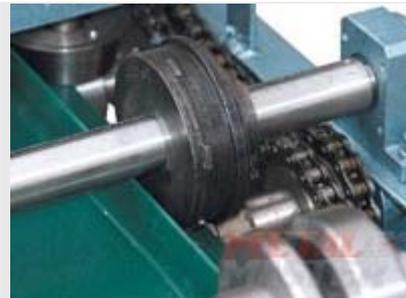

На станке осуществляется пробивка отверстий для скрытого крепления кровельной картины.

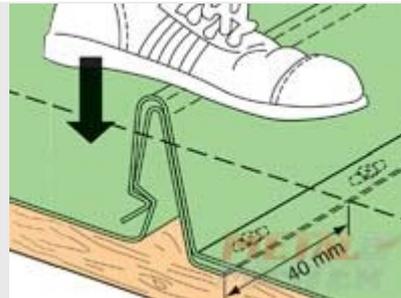

Для соединения кровельных панелей герметичным замковым соединением достаточно нажатия.

Кровельная фальц машина СФЗ производит панели для фальцевой кровли с самозащёлкивающимся фальцем. Станок работает со всеми типами кровельных покрытий: сталь (в том числе с полимерным покрытием), медь (в том числе патинированная), алюминий, цинк, алюцинк, цинк-титан. Материал может быть как в рулонах, так и листах. Станок для производства кровельных материалов позволяет производить кровельные панели любой длины в производственном цехе или на стройплощадке.

Отличительные особенности самозащёлкивающегося фальца – простой и быстрый монтаж кровельной панели без применения специального инструмента, скрытая система крепления, учёт теплового расширения материала. Уклон крыши должен быть не менее 15°.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАЛЬЦ МАШИНЫ СФЗ:

- оптимизированная конфигурация профилировочных роликов для качественного проката всех типов металла с полимерным покрытием;
- оборудование для кровельных материалов подходит для использования как в цеху, так и на стройплощадке;
- изготавливает кровельные панели-картины прямой и трапециевидной формы;
- возможна установка дополнительных роликов для проката рёбер жёсткости на плоскости кровельной панели;
- высокое качество получаемых изделий благодаря использованию 11-ти клетевой конструкции;
- наличие калибрующих роликов для тонкой настройки на нужный тип металла;
- один год гарантии и бессрочная сервисная поддержка российского производителя.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Станок Мобипроф СФЗ
- Разматыватель рулона на 500 кг

ОПЦИИ:

- Дисковый нож для поперечной резки заготовки перед профилированием
- Частотный преобразователь для работы в однофазной сети 220 В и регулировки скорости проката
- Комплект профилировочных роликов для проката рёбер жёсткости "полукруг" или "трапеция"

СФЗ

Ширина обрабатываемого материала, мм	250 – 625
Толщина обрабатываемого материала, мм	0,5 – 0,6
Высота фальца, мм	25
Скорость проката, м/мин	6
Потребляемая мощность, кВт	0,75
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, мм	2100х870х830
Масса, кг	310