

METAL MASTER TZ

Техническое описание




Зигочная машина позволяет производить зиговку, отбортовку кромок, формовку различных типов кромки.

Максимальная толщина стального листа (сталь, $\sigma_B < 400$ МПа), 0,8 мм

Вылет роликов 177 мм

Расстояние между осями роликов 50 мм

В комплекте пять вариантов дополнительных роликовых насадок

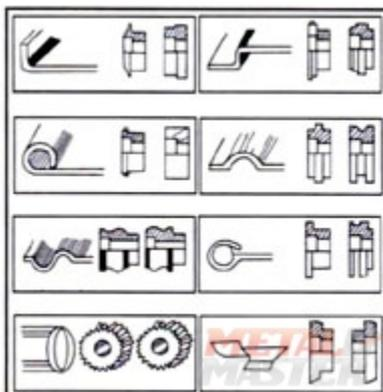

Станок с ручным приводом предназначен для механизации операций по обработке листового металла, толщиной до 0,8 мм.

Удобные рычаги, длина которых рассчитана на минимальную нагрузку для рабочего, позволяют с легкостью и точностью производить резку, развальцовку, обработку кромок, зиговку изделий для вентиляции, водосточных труб, кровли и других подобных работ. Может применяться в цехах или на стройплощадке. Благодаря простоте сборки и небольшим размерам, может устанавливаться рядом с местом монтажа изделий. Комплектуется пятью сменными насадками, расширяющими функциональность машины.

TZ-08

Максимальная толщина стального листа ($\sigma_B < 400$ МПа), мм	0,8
Расстояние между центрами роликов, мм	50
Вылет роликов, мм	177
Размеры, мм	500x 450x 160
Масса, кг	22